



Technische Daten der Baureihe BKD - druckbelüftet

Kühlturm- typ	Dimensionen mm			Ventilator TRZ	Ventilator- leistung kW*	Rückkühl- leistung kW*	Wasser- menge m ³ /h*	Leer- Gewicht kg	Betriebs- Gewicht kg
	Länge	Breite	Höhe						
BKD 144	2370	1200	2260	560	3	175	30	420	1000
BKD 256	2950	1600	2350	630	5.5	290	54	720	1740
BKD 324	3300	1800	2500	710	7.5	365	66	840	2140
BKD 400	3800	1800	2500	710	8.5	470	86	890	2490
BKD 520	4000	2300	2500	800	11	610	105	1075	3075
BKD 640	4500	2300	2700	800	18	720	135	1280	3840
BKD 736	5400	2300	2850	1000	18	900	160	1590	4540
BKD 864	5800	2300	2850	1000	22	1050	185	1860	5320
BKD 920	6000	2300	2850	1000	22	1100	195	1950	5620

* Auslegungsbedingungen: 32°C/ 27°C/ 21°C ohne Schalldämpfer. Bei Abweichungen bitte konkretes Angebot anfordern.

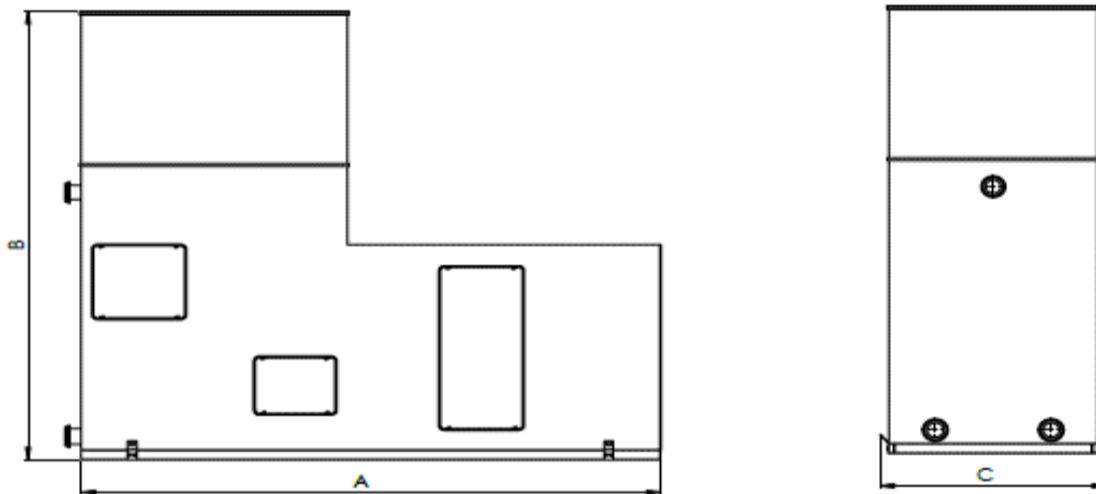

BKD 520 (mit Ansaug-und Ausblas Kulissenschalldämpfer)

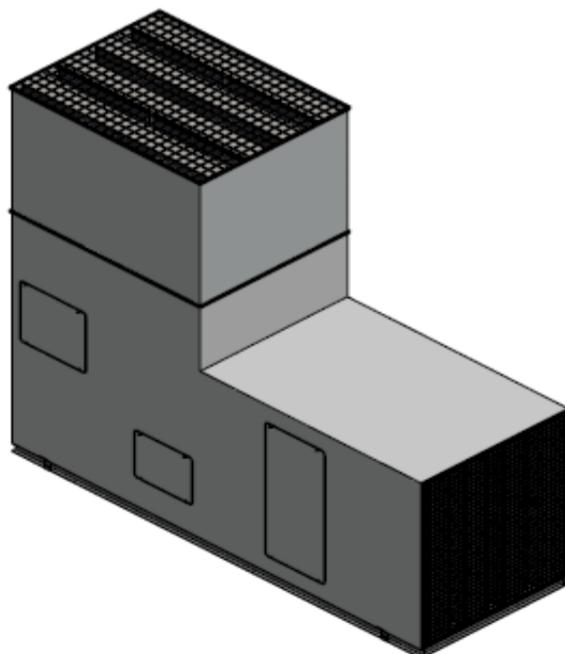

*Formvollendet.